

# NOWY DUCATO

## TRANSPORT OSÓB



DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE


Specyfikacje modeli i wyposażenie dodatkowe mogą podlegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków lub wymogów prawnych. Dane zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie orientacyjny. Firma Fiat zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnej chwili zmian w modelach opisanych w niniejszej publikacji z powodów natury technicznej lub handlowej.  
Fiat Marketing 04.3.0000.08 - S - 04/2014 - Wydrukowano we Włoszech - Stampatore.  
Wydrukowano na papierze bezchlorowym.



Silniki	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Liczba cylindrów, położenie	4, rzędowo	4, rzędowo	4, rzędowo	4, rzędowo
Pojemność skokowa (cm³)	1956	2287	2287	2999
Stożek sprężania	16,5:1	16,2:1	16,2:1	17,5:1
Moc maksymalna: kW (KM) przy obr./min	85 (115) 3700	96 (130) 3600	109 (148) 3600	130 (177) 3500
Maksymalny moment obrotowy: Nm przy obr./min	280 (28,5) 1500	320 (32,6) 1800	350 (35,7) 1500	400 (40,8) 1400
Norma emisji spalin	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+
Rozrząd (sterowanie)	2 ACT (pasek zębaty)	2 ACT (pasek zębaty)	2 ACT (pasek zębaty)	2 ACT (łańcuchy)
Zasilanie	wtrysk bezpośredni MultiJet II Common Rail, sterowany elektronicznie z turbosprężarką i intercoolerem	wtrysk bezpośredni MultiJet II Common Rail, sterowany elektronicznie z turbosprężarką i intercoolerem	wtrysk bezpośredni MultiJet II Common Rail, sterowany elektronicznie z turbosprężarką i intercoolerem	wtrysk bezpośredni MultiJet II Common Rail, sterowany elektronicznie z turbosprężarką i intercoolerem
Zapłon	samoczynny	samoczynny	samoczynny	samoczynny
<b>Przeniesienie napędu</b>				
Napęd	przedni	przedni	przedni	przedni
Sprzęgło	jednotarczowe, hydrauliczne	jednotarczowe, hydrauliczne	jednotarczowe, hydrauliczne	jednotarczowe, hydrauliczne
Liczba biegów	5 + wsteczny	6 + wsteczny	6 + wsteczny	6 + wsteczny
Przełożenie biegów		ręczne                      Comfort Matic                      Comfort Matic Maxi	ręczne                      Comfort Matic                      Comfort Matic Maxi	Manuale/ Comfort Matic                      Manuale/ Comfort Matic Maxi
pierwszy	4,167 : 1	3,727 : 1	4,167 : 1	4,167 : 1
drugi	2,350 : 1	1,952 : 1	2,350 : 1	2,350 : 1
trzeci	1,462 : 1	1,290 : 1	1,462 : 1	1,462 : 1
czwarty	0,955 : 1	0,875 : 1	0,955 : 1	0,955 : 1
piąty	0,695 : 1	0,673 : 1	0,695 : 1	0,695 : 1
szósty	-	0,585 : 1	0,552 : 1	0,552 : 1
wsteczny	4,083 : 1	3,154 : 1	4,083 : 1	4,083 : 1
Przełożenie przekładni głównej	4,867 : 1	4,933 : 1 (74/15) 5,231 : 1 (68/13) Maxi	4,222 : 1 (76/18)	4,933 : 1 (74/15) 5,231 : 1 (68/13) Maxi
<b>Układ kierowniczy</b>				
Rodzaj	mechanizm zębatkowy ze wspomaganie	mechanizm zębatkowy ze wspomaganie o zmiennej sile (Servotronic)	mechanizm zębatkowy ze wspomaganie o zmiennej sile (Servotronic)	mechanizm zębatkowy ze wspomaganie o zmiennej sile (Servotronic)
Średnica skrzętu		krótki rozstaw osi 11,4 m – średni rozstaw osi 12,8 m	– średni rozstaw osi 13,9 m – długi rozstaw osi 14,4 m	
<b>Układ hamulcowy – T (hamulce tarczowe)</b>				
Rodzaj		dwuobwodowy układ hamulcowy H-I;	przednie i tylne hamulce tarczowe, ABS z EBD (elektroniczny rozdział sił)	
Przód: Ø mm	T 280 wentylowane	T 280 wentylowane/T 300 wentylowane Maxi	T 280 wentylowane/T 300 wentylowane Maxi	T 280 wentylowane/T 300 wentylowane Maxi
Tył: Ø mm	T 280	T 280	T 280	T 280
Wspomaganie hamulców: Ø	11"	11"	11"	11"
<b>Zawieszenie</b>				
Przednie	niezależne typu McPerson z wahaczami przytwierdzonymi do belki pomocniczej, sztywne most rurowy z parabolicznymi resorami piórowymi i amortyzatorami		sprężynami spiralnymi, amortyzatorami teleskopowymi i drążkiem stabilizującym teleskopowymi, elastycznymi bocznymi odbojnikami	
Tylne				
Maksymalny nacisk na oś przednią (kg)	1630-1750 kg (3,0 t); 1750 kg (3,3 t) 1850 kg (3,5 t)	1630 kg (3,0 t); 1750 kg (3,3 t); 1850 kg (3,5 t); 2100 kg (3,5 t) Maxi	1630 kg (3,0 t); 1750-1850 kg (3,3 t); 1850 kg (3,5 t); 2100 kg (3,5 t) Maxi	1630 kg (2,8 t-3,0 t); 1750-1800 kg (3,3 t) 1850 kg (2,8 t-3,5 t); 2100 kg (3,5 t) Maxi
Maksymalny nacisk na oś tylną (kg)	1650 kg (3,0 t); 1900 kg (3,3 t) 2000 kg (3,5 t)	1650 kg (3,0 t); 1900 kg (3,3 t); 2000 kg (3,5 t); 2400 kg (3,5 t) Maxi	1650 kg (3,0 t); 1900 kg (3,3 t); 2000 kg (3,5 t); 2400 kg (3,5 t) Maxi	1650 kg (2,8 t-3,0 t); 1900 kg (3,3 t); 2000 kg (2,8 t-3,5 t); 2400 kg (3,5 t) Maxi
<b>Koła</b>				
Ogumienie	215/70 R 15 C (225/70 R 15 C, 215/75 R 16 C, 225/75 R 16 C opcjonalnie)		Maxi: 215/75 R 16 C dla 3,5 t - 225/75 R 16 C (opcja dla Maxi 3,5 t)	
<b>Instalacja elektryczna (12 V)</b>				
Pojemność akumulatora (Ah)	95 Ah 110 Ah z wzmocnionym akumulatorem	95 Ah 110 Ah z wzmocnionym akumulatorem	95 Ah 110 Ah z wzmocnionym akumulatorem	110 Ah
Alternator (A)	100 A, 120 A z klimatyzacją, 150 A z opcją wzmocnionego alternatora	110 A, 140 A z klimatyzacją, 180 A z opcją wzmocnionego alternatora	110 A, 140 A z klimatyzacją, 180 A z opcją wzmocnionego alternatora	110 A, 140 A z klimatyzacją, 180 A z opcją wzmocnionego alternatora
<b>Masy – pojemność zbiornika paliwa</b>				
Maksymalna masa uciążu (kg)	2000	2500 - 3000*	2500 - 3000*	2500 - 3000*
Pojemność zbiornika paliwa (l)	90 (opcja 60-120)	90 (opcja 60-120)	90 (opcja 60-120)	90 (opcja 60-120)
<b>Osiągi</b>				
Prędkość maksymalna* (km/h)	138 ÷ 148	145 ÷ 155	152 ÷ 161	155 ÷ 171
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,4 - 7,0	6,3* - 7,0	6,3* - 7,0	7,6 - 8,0
Emisja CO <sub>2</sub> (g/km)	166 - 182	164* - 183	164* - 183	200 - 210

\* DMC 3,5 t Maxi    ▲ Wartości minimalne i maksymalne są uzależnione od modelu i wersji wyposażenia    ▼ Z opcją Start&Stop

# KOMBI

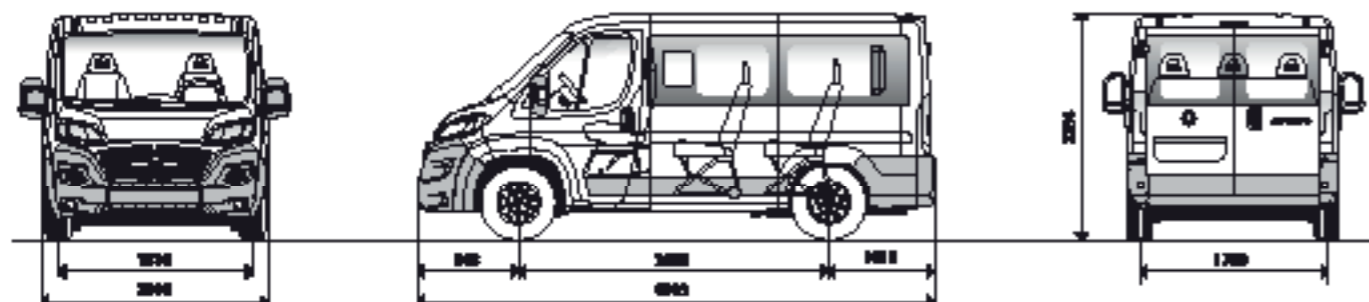


Wymiary (mm)	Kombi 3,0 t	Kombi 3,3 t
Rozstaw osi	3000	3000
Długość maksymalna	4963	4963
Szerokość maksymalna	2050	2050
Rozstaw kół przednich	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790
H Wysokość maks. (niezaładowany)	2254	2254
Nawis przedni	948	948
Nawis tylny	1015	1015
<b>Drzwi tylne</b>		
Szerokość	1562	1562
Wysokość	1520	1520
<b>Drzwi boczne</b>		
Szerokość	1075	1075
Wysokość	1485	1485
<b>Przedział ładunkowy</b>		
Długość	1716 (5/6 osób) - 816 (8/9 osób)	1716 (5/6 osób) - 816 (8/9 osób)
Szerokość	1860	1860
Szerokość między nadkolami	1254	1254
Wysokość	1515	1515

Rozstaw osi 3000 mm	Kombi 3,0 t				Kombi 3,3 t			
Silnik	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa własna pojazdu <sup>▲</sup> (kg)	1935	1950	1950	2030	1935	1950	1950	2030
	1065	1050	1050	970	1365	1350	1350	1270
Ładowność z kierowcą (kg)	5 osób + 725 kg	5 osób + 710 kg	5 osób + 710 kg	5 osób + 630 kg	5 osób + 1025 kg	5 osób + 1010 kg	5 osób + 1010 kg	5 osób + 930 kg
	9 osób + 453 kg	9 osób + 438 kg	9 osób + 438 kg	9 osób + 358 kg	9 osób + 753 kg	9 osób + 738 kg	9 osób + 738 kg	9 osób + 658 kg
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300
Prędkość maksymalna (km/h)	148	155	161	171	148	155	161	171
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,4	6,3*/6,5	6,3*/6,5	7,6	6,4	6,3*/6,5	6,3*/6,5	7,6
Emisja CO <sub>2</sub> (g/km)	166	164*/170	164*/170	200	166	164*/170	164*/170	200

<sup>▲</sup> Pojazd gotowy do drogi, z płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejem, kołem zapasowym, narzędziami i akcesoriami

\* Z opcją Start&Stop

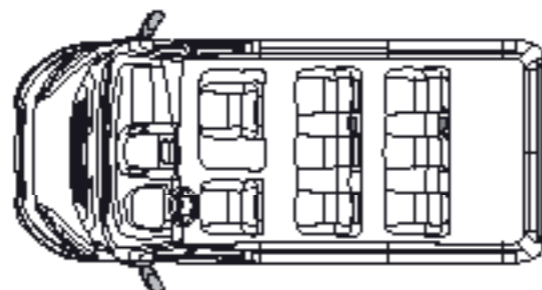

# KOMBI CZĘŚCIOWO PRZESZKLONY




Wymiary (mm)	Kombi 3,0 t Częściowo przeszklony	Kombi 3,3 t Częściowo przeszklony
Rozstaw osi	3000	3000
Długość maksymalna	4963	4963
Szerokość maksymalna	2050	2050
Rozstaw kół przednich	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790
H Wysokość maks. (niezaładowany)	2254	2254
Nawis przedni	948	948
Nawis tylny	1015	1015
<b>Drzwi tylne</b>		
Szerokość	1562	1562
Wysokość	1520	1520
<b>Drzwi boczne</b>		
Szerokość	1075	1075
Wysokość	1485	1485
<b>Przedział ładunkowy</b>		
Długość	1716 (5/6 osób)	1716 (5/6 osób)
Szerokość	1860	1860
Szerokość między nadkolami	1422	1422
Wysokość	1515	1515


Passo 3000 mm	Kombi 3,0 t Częściowo przeszklony				Kombi 3,3 t Częściowo przeszklony			
Silnik	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa własna pojazdu <sup>▲</sup> (kg)	1935	1950	1950	2030	1935	1950	1950	2030
	1065	1050	1050	970	1365	1350	1350	1270
Ładowność z kierowcą (kg)	5 osób + 725 kg	5 osób + 710 kg	5 osób + 710 kg	5 osób + 630 kg	5 osób + 1025 kg	5 osób + 1010 kg	5 osób + 1010 kg	5 osób + 930 kg
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300
Prędkość maksymalna (km/h)	148	155	161	171	148	155	161	171
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,4	6,3*/6,5	6,3*/6,5	7,6	6,4	6,3*/6,5	6,3*/6,5	7,6
Emisja CO <sub>2</sub> (g/km)	166	164*/170	164*/170	200	166	164*/170	164*/170	200

<sup>▲</sup> Pojazd gotowy do drogi, z płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejem, kołem zapasowym, narzędziami i akcesoriami

\* Z opcją Start&Stop

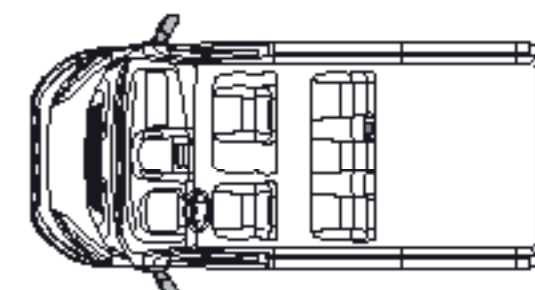

## KOMBI WYSOKI DACH - KOMBI WYSOKI DACH MAXI

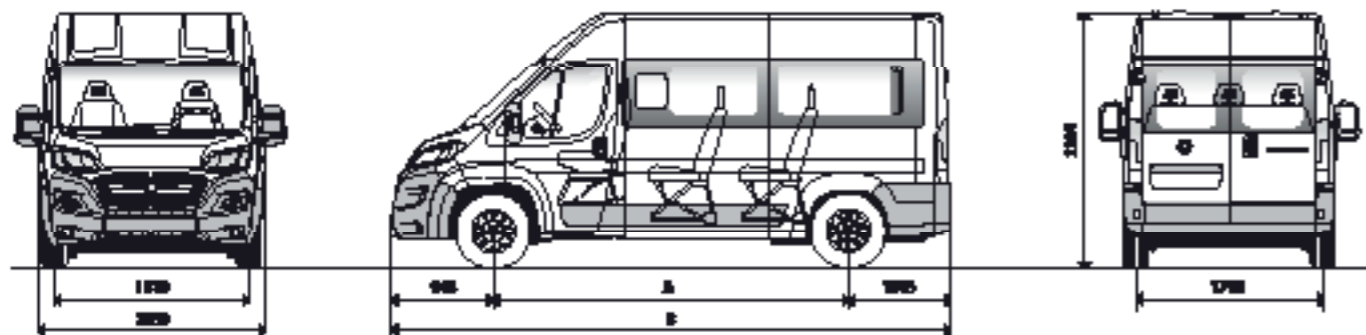


Wymiary (mm)	Kombi 3,3 t Wysoki dach	Kombi Maxi 3,5 t Wysoki dach
A Rozstaw osi	3450	3450
B Długość maksymalna	5413	5413
Szerokość maksymalna	2050	2050
Rozstaw kół przednich	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790
H Wysokość maks. (niezaładowany)	2524	2524
Nawis przedni	948	948
Nawis tylny	1015	1015
<b>Drzwi tylne</b>		
Szerokość	1562	1562
Wysokość	1790	1790
<b>Drzwi boczne</b>		
Szerokość	1250	1250
Wysokość	1755	1755
<b>Przedział ładunkowy</b>		
Długość	2159 (5/6 osób) - 1259 (8/9 osób)	2159 (5/6 osób) - 1259 (8/9 osób)
Szerokość	1860	1860
Szerokość między nadkolami	1254	1254
Wysokość	1788	1788


Rozstaw osi 3450 mm	Kombi 3,3 t Wysoki dach				Kombi Maxi 3,5 t Wysoki dach		
Silnik	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa własna pojazdu <sup>▲</sup> (kg)	2045	2060	2060	2140	2100	2100	2180
	1255	1240	1240	1160	1400	1400	1320
Ładowność z kierowcą (kg)	5 osób + 915 kg	5 osób + 900 kg	5 osób + 900 kg	5 osób + 820 kg	5 osób + 1060 kg	5 osób + 1060 kg	5 osób + 980 kg
	9 osób + 643 kg	9 osób + 628 kg	9 osób + 628 kg	9 osób + 548 kg	9 osób + 788 kg	9 osób + 788 kg	9 osób + 708 kg
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500
Prędkość maksymalna (km/h)	143	150	157	166	150	157	160
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,7	6,6*/6,8	6,6*/6,8	8	6,6*/6,8	6,6*/6,8	8,5
Emisja CO <sub>2</sub> (g/km)	174	172*/177	172*/177	210	172*/177	172*/177	223

<sup>▲</sup> Pojazd gotowy do drogi, z płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejem, kołem zapasowym, narzędziami i akcesoriami

\* Z opcją Start&Stop

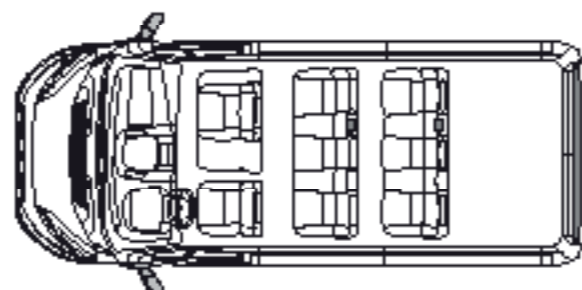

## KOMBI WYSOKI DACH CZĘŚCIOWO PRZESZKLONY KOMBI WYSOKI DACH CZĘŚCIOWO PRZESZKLONY MAXI

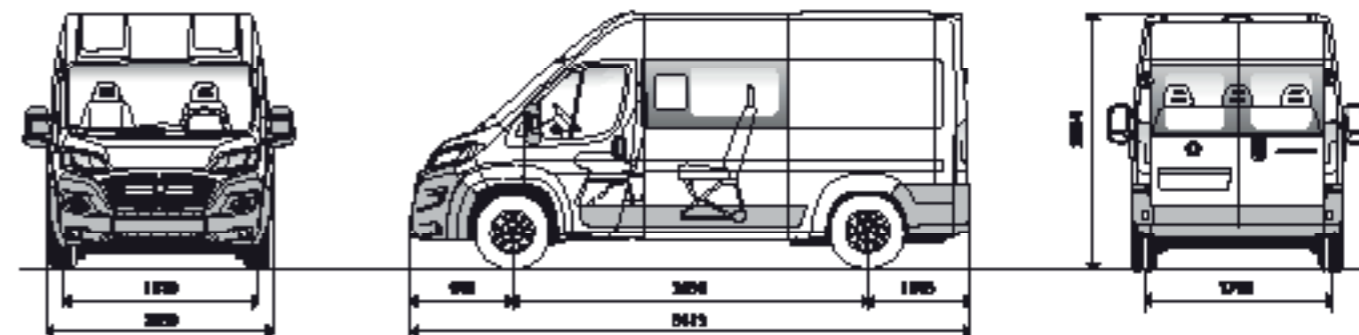


Wymiary (mm)	Kombi 3,3 t Wysoki dach częściowo przeszklony	Kombi Maxi 3,5 t Wysoki dach częściowo przeszklony
Rozstaw osi	3450	3450
Długość maksymalna	5413	5413
Szerokość maksymalna	2050	2050
Rozstaw kół przednich	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790
H Wysokość maks. (niezaładowany)	2524	2524
Nawis przedni	948	948
Nawis tylny	1015	1015
<b>Drzwi tylne</b>		
Szerokość	1562	1562
Wysokość	1790	1790
<b>Drzwi boczne</b>		
Szerokość	1250	1250
Wysokość	1755	1755
<b>Przedział ładunkowy</b>		
Długość	2159 (5/6 osób)	2159 (5/6 osób)
Szerokość	1860	1860
Szerokość między nadkolami	1422	1422
Wysokość	1788	1788


Rozstaw osi 3450 mm	Kombi 3,3 t Wysoki dach częściowo przeszklony				Kombi Maxi 3,5 t Wysoki dach częściowo przeszklony		
Silnik	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa własna pojazdu <sup>▲</sup> (kg)	2045	2060	2060	2140	2100	2100	2180
	1255	1240	1240	1160	1400	1400	1320
Ładowność z kierowcą (kg)	5 osób + 915 kg	5 osób + 900 kg	5 osób + 900 kg	5 osób + 820 kg	5 osób + 1060 kg	5 osób + 1060 kg	5 osób + 980 kg
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500
Prędkość maksymalna (km/h)	143	150	157	166	150	157	160
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,7	6,6*/6,8	6,6*/6,8	8	6,6*/6,8	6,6*/6,8	8,5
Emisja CO <sub>2</sub> (g/km)	174	172*/177	172*/177	210	172*/177	172*/177	223

<sup>▲</sup> Pojazd gotowy do drogi, z płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejem, kołem zapasowym, narzędziami i akcesoriami

\* Z opcją Start&Stop

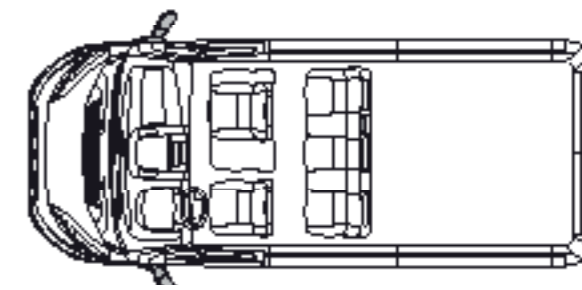

## PANORAMA

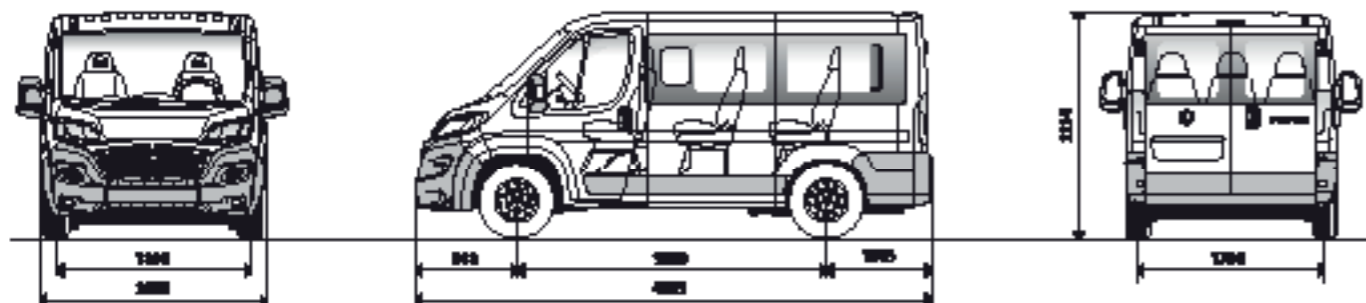


Wymiary (mm)		Panorama 3,0 t
Rozstaw osi		3000
Długość maksymalna		4963
Szerokość maksymalna		2050
Rozstaw kół przednich		1810
Rozstaw kół tylnych		1790
H Wysokość maks. (niezaładowany)		2254
Nawis przedni		948
Nawis tylny		1015
<b>Drzwi tylne</b>		
Szerokość		1562
Wysokość		1520
<b>Drzwi boczne</b>		
Szerokość		1075
Wysokość		1485
<b>Przedział ładunkowy</b>		
Długość		588 (8/9 osób)
Szerokość		1350
Szerokość między nadkolami		1250
Wysokość		1515


Rozstaw osi 3000 mm		Panorama 3,0 t			
Silnik		115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa własna pojazdu <sup>▲</sup> (kg)		2200	2215	2215	2295
		950	935	935	855
Ładowność z kierowcą (kg)		8 osób + 406 kg	8 osób + 391 kg	8 osób + 391 kg	8 osób + 311 kg
		9 osób + 338 kg	9 osób + 323 kg	9 osób + 323 kg	9 osób + 243 kg
Dopuszczalna masa całkowita (kg)		3150	3150	3150	3150
Prędkość maksymalna (km/h)		148	155	161	171
Zużycie paliwa (l/100 km)		7	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8
Emisja CO <sub>2</sub> (g/km)		182	178*/183	178*/183	210

▲ Pojazd gotowy do drogi, z płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejem, kołem zapasowym, narzędziami i akcesoriami

\* Z opcją Start&Stop

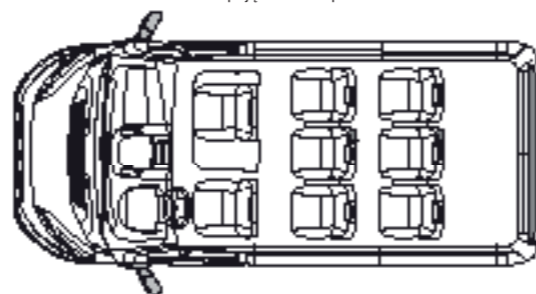

## PANORAMA WYSOKI DACH

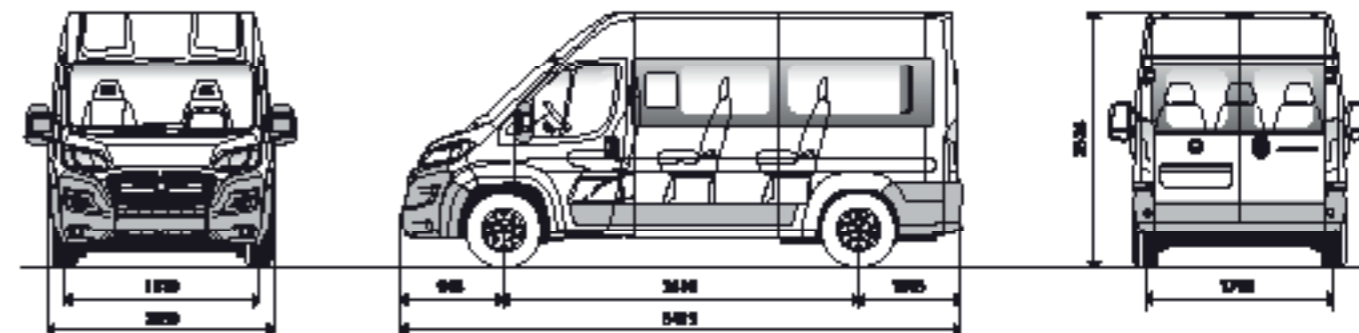


Wymiary (mm)		Panorama Wysoki dach 3,3 t
Rozstaw osi		3450
Długość maksymalna		5413
Szerokość maksymalna		2050
Rozstaw kół przednich		1810
Rozstaw kół tylnych		1790
H Wysokość maks. (niezaładowany)		2524
Nawis przedni		948
Nawis tylny		1015
<b>Drzwi tylne</b>		
Szerokość		1562
Wysokość		1790
<b>Drzwi boczne</b>		
Szerokość		1250
Wysokość		1755
<b>Przedział ładunkowy</b>		
Długość		1038 (8/9 osób)
Szerokość		1350
Szerokość między nadkolami		1250
Wysokość		1788

Rozstaw osi 3450 mm		Panorama Wysoki dach 3,3 t			
Silnik		115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa własna pojazdu <sup>▲</sup> (kg)		2285	2300	2300	2380
		1015	1000	1000	920
Ładowność z kierowcą (kg)		8 osób + 471 kg	8 osób + 456 kg	8 osób + 456 kg	8 osób + 376 kg
		9 osób + 403 kg	9 osób + 388 kg	9 osób + 388 kg	9 osób + 308 kg
Dopuszczalna masa całkowita (kg)		3300	3300	3300	3300
Prędkość maksymalna (km/h)		143	150	157	166
Zużycie paliwa (l/100 km)		7	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8
Emisja CO <sub>2</sub> (g/km)		182	178*/183	178*/183	210

▲ Pojazd gotowy do drogi, z płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejem, kołem zapasowym, narzędziami i akcesoriami

\* Z opcją Start&Stop

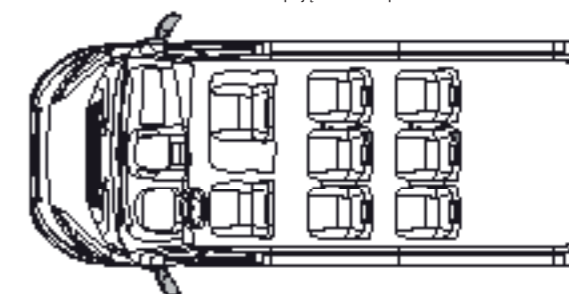

# WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I DODATKOWE

Zewnętrzne		Kombi/ Częściowo przeszklony	Panorama
Wielopłaszczyznowe reflektory halogenowe			
Dwuramienne lusterka boczne z kierunkowskazem			
Korek wlewu paliwa zamykany na klucz			
Tyłne światła przeciwmgielne i wsteczne			
Filtr typu green filter i czujnik wody w paliwie			
Boczne listwy ochronne + nakładki na nadkola w wersjach Maxi			
Trzecie światło stopu			
Przeszkłone drzwi tylne oraz boczne drzwi przesuwne			
Ogrzewanie tylnej szyby w tylnych drzwiach dwuskrzydłowych			
Szyby boczne drugiego rzędu przesuwne	644		
Zbiornik paliwa o pojemności 125 l	4G9	•	•
Opony Michelin Agilis zielone 217/70 R15 / 225/75 R16	4JE	•	•
Przednia szyba odbłaskowa	4G1	•	•
Klamki w kolorze nadwozia	61A	•	•
Boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane	041	•	•
Elektryczne składanie lusterek bocznych	341	•	-
Drzwi boczne przesuwne po stronie kierowcy	055	•	•
Szyby boczne i tylne przyciemniane	070	•	•
Spryskiwacze reflektorów	102	-	-
Opony zimowe	141	•	•
Opony wielosezonowe	144	•	•
Opony poszerzane	142	•	•
Felgi stalowe 16"	404	• / -Maxi	•
Felgi aluminiowe 15"	108	• / - Maxi	•
Felgi aluminiowe 16" dla wersji Maxi	208	•	-
Felgi aluminiowe 16" wzór diamentu	431	•	•
Felgi aluminiowe 16" wzór diamentu dla wersji Maxi	432	•	-
Kolpaki	878	•	-
Fartuchy przeciwblotne tylne	197	•	•
Zawieszenie komfort	062	•	
Zawieszenie tylne z podwójnymi resorami	077	•	
Zawieszenie pneumatyczne samopoziomujące z regulacją progu ładunkowego	555	•	•
Lakier metalizowany	210	•	•
Osłona silnika	237	•	•
Chowany stopień dla prawych drzwi bocznych przesuwnych	553	•	•
Drzwi boczne przesuwne po stronie kierowcy	055	•	-
Chowany stopień dla prawych drzwi bocznych przesuwnych	553	•	•
Fartuchy przeciwblotne przednie	747	•	•
Tyłny stopień	75K	•	•
Przystosowanie do haka holowniczego	4HB	•	•
Hak holowniczy montowany na stałe	6JA	•	•
Hak holowniczy – demontowalny	960	•	•
Listwa ozdobna zderzaka w kolorze srebrnym	ADL	• / Δ	• / Δ
Listwa ozdobna zderzaka w kolorze czarnym	7GE	• / Δ	• / Δ
Przednie zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia (457-6DZ-6WH-4TU-4TV)		•	•
Światła do jazdy dziennej w technologii LED	LM1	• / Δ	• / Δ
Światła do jazdy dziennej	692		

Zewnętrzne		Kombi/ Częściowo przeszklony	Panorama
Światła przeciwmgielne	097	• / Δ	• / Δ
Grill w kolorze polerowanej czerni ze srebrnymi poprzeczkami	MFM	•	•
Pełnowymiarowe koło zapasowe	980		
System podtrzymujący koło zapasowe	786		
Pełnowymiarowe koło zapasowe + zestaw Fix&Go	64E	•	•

Zewnętrzne		Kombi/ Częściowo przeszklony	Panorama
Kolumna kierownicy z regulacją wysokości			
Fotel kierowcy z regulacją wysokości			
Panele drzwiowe w kabinie z elektrycznie sterowanymi szybami			
Dwumiejscowe siedzenie pasażerów	293		•
Pojedyncze siedzenie pasażera z regulacją oparcia	297	•	
Panel zegarów Comfort	4GF	•	•
Wyprofilowany zagłówek z napisem Ducato	188	•	-
Półka pod sufitem	835	•	
Zamykany schowek pomiędzy fotelami	6ZQ	•	•
Deska rozdzielcza Techno	6BL	•	•
Deska rozdzielcza Lounge	6BG	•	•
Uchwyt na kubki	4B0		
Uniwersalny uchwyt urządzeń mobilnych	75Q	•	•
Siedzenie carter	50E	•	
Podłokietnik i regulacja lędźwiowa siedzenia kierowcy	132		
Skórzana kierownica i gałka zmiany biegów	320	•	•
Podgrzewane siedzenie pasażera	452	•	•
Podgrzewane siedzenie kierowcy	453	•	•
Fotel pasażera z regulowaną wysokością	454	•	•
Trzyosobowa ławeczka trzeciego rzędu	965	•	-
Siedzenie kierowcy amortyzowane	640	•	•
Tapicerka sztuczna skóra	727	•	•
Tapicerka welurowa	728	•	

## Funkcjonalne/Systemy elektryczne

Układ kierowniczy ze wspomaganie (z systemem Servotronic dla silników 130, 150 i 180 MJ)			
Wyświetlacz z zegarem cyfrowym i komputer pokładowy			
Gniazdo (podświetlane 12 V)			
Szyby atermiczne i elektrycznie sterowane szyby przednie			
Prędkościomierz, elektroniczny obrotomierz			
Centralny zamek z pilotem		3 przyciski	3 przyciski
Ogrzewanie tylnych szyb	029		
Wskaźnik poziomu oleju silnikowego	033	• / 180 MJ	• / 180 MJ
Tachograf cyfrowy	650	• / Maxi 4.0 i 4.25	•
Akumulator wzmocniony (do 110 Ah)	782	• / 180 MJ	• / 180 MJ
Wyłącznik prądu	5QD	•	•
System Start&Stop	5DE	• (tylko 2.3 MJ)	• (tylko 2.3 MJ)
Klimatyzacja manualna	025	•	•
Klimatyzacja automatyczna	140	•	•
Dodatkowa klimatyzacja	204	•	•
Ogrzewacz tylny	267	•	
Ogrzewacz Webasto z programatorem 24 h	205	•	•
Czujnik deszczu i zmierzchu	051	•	•

Standard • Opcja – Nie występuje Δ Linia Akcesoriów Mopar

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I DODATKOWE

Funkcjonalne/Systemy elektryczne		Kombi/ Częściowo przeszklony	Panorama
Zamek Dead locking	064	•	•
Autoalarm wolumetryczny	213	•	•
Wzmocniony alternator 150 Ah	065	• 115 MJ/-	• 115 MJ/-
Wzmocniony alternator 180 Ah	4WP	•/- 115 MJ	•/- 115 MJ
Skrzynka techniczna dla firm karoseryjnych (z podłączeniami pod zabudowę)	081	•	•
Automatyczny niezależny ogrzewacz silnika	133	•	•
System monitoringu ciśnienia w oponach	365		
Automatyczna skrzynia biegów	407	•	•
Tempomat	416	•	•
Tempomat z ogranicznikiem prędkości	NHR	• (tylko 2.3 MJ)	• (tylko 2.3 MJ)
System wspomagający przy parkowaniu (czujnik + sygnalizator akustyczny)	508	• / △	• / △
Blow by podgrzewany	887		
Traction+ oraz asystent zjazdu ze wzniesienia	941	•	•
Napęd 4x4 Dangel (tylko dla wersji z silnikiem 2.3 MJ)	5D8	•	•
Wnętrza kloszy lamp w kolorze czarnym	5EM	•	•
Moduł FMS Gateway	6CW	•	•
Wyjmowane oświetlenie tylne	58F	•	•
Siatka na dokumenty na tylnych drzwiach	51J	•	•
Zasilacz USB w gnieździe zapalniczki	RS3	•	•
Zestaw dla palących (popielniczka i zapalniczka)	989	•	•

### Bezpieczeństwo

Bezładnościowe, 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami przy fotelach w kabinie			
Zaglówki z regulacją wysokości przy fotelach w kabinie			
Poduszka powietrzna kierowcy + napinacze pasów bezpieczeństwa	500		
Poduszka powietrzna pasażera (fotel pojedynczy)	CJ1	•	•
Poduszka powietrzna pasażerów (fotel podwójny)	502	•	•
Boczne poduszki powietrzne	505	•	•
System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESC wraz z ABS, EBD, systemem kontroli ładunku LAC, systemem wspomagania nagłego hamowania HBA, systemem zapobiegającym dachowaniu pojazdu i asystentem ruszania pod górę Hill Holder	392		
Asystent pasa ruchu z automatycznym rozpoznawaniem znaków drogowych	41J	•	•
Ogranicznik prędkości do 90 km/h	58E	•	•
Ogranicznik prędkości do 100 km/h	5BF	•	•

### Audio/Multimedia

Przystosowanie do montażu radia w desce rozdzielczej (okablowanie)			
Przystosowanie do montażu radia (okablowanie + antena + głośniki)	082	•	•
Antena zintegrowana w lusterku	5A0	•	•
Antena AM/FM + DAB zintegrowana w lusterku	54Q		
Antena AM/FM + DAB zamontowana na dachu pojazdu	6GD	•	•
Radio Uconnect z ekranem dotykowym 5"	6Q2	•	•
Radio Uconnect z ekranem dotykowym 5" – tuner cyfrowy DAB	6Q3	•	•
Radio Uconnect z ekranem dotykowym 5" i nawigacja	6Q8	•	•
Radio Uconnect z ekranem dotykowym 5" i nawigacja – tuner cyfrowy DAB	6Q9	•	•
Kamera widoku wstecznego	316	•	•

Audio/Multimedia		Kombi/ Częściowo przeszklony	Panorama
Radio VP1 bluetooth – MP3	7BY	•	•
Radio VP1 bluetooth – MP3 – tuner cyfrowy	7BZ	•	•
Sterowanie radia VP1 z kierownicy	245	•	•

### Pakiety

Pakiet SX zawiera: klimatyzację manualną, boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, deskę rozdzielczą Techno, radio VP1	4J1	•	•
Pakiet SX Auto zawiera: boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, klimatyzację automatyczną, tempomat, radio Uconnect z ekranem dotykowym 5", deskę rozdzielczą Techno	6CA	•	•
Pakiet SX Nav zawiera: klimatyzację manualną, boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, radio Uconnect z ekranem dotykowym 5" i nawigacją, deskę rozdzielczą Techno	6CK	•	•
Pakiet SX Nav Auto zawiera: klimatyzację automatyczną, boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, tempomat, radio Uconnect z ekranem dotykowym 5" i nawigacją, deskę rozdzielczą Techno	6CL	•	•
Pakiet Traction+ zawiera: światła przeciwmgielne, opony Ekstraserie wielosezonowe, poduszkę powietrzną pasażerów (fotel podwójny), Traction+ oraz asystenta zjazdu ze wzniesienia	6CM	•	•
Pakiet SX Plus zawiera: klimatyzację, boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, deskę rozdzielczą Techno, radio Uconnect z ekranem dotykowym 5"	7TM	•	•

### Linia Akcesoriów Mopar

Owiewki		△	△
Hak holowniczy wypinany		△	△
Hak holowniczy stały		△	△
Wiązka 13-pinowa do haka holowniczego		△	△
Gumowe fartuchy przeciwblotne przednie i tylne		△	△
Alarm standardowy		△	△
Zestaw do naprawy opony		△	△
Dywaniki welurowe z logo Ducato (wersja z krótkim rozstawem osi, 8- lub 9-miejscowy)		△	△
Dywaniki welurowe z logo Ducato (wersja ze średnim rozstawem osi, 8- lub 9-miejscowy)		△	△
Komplet dywaników gumowych przednich		△	△
Pokrowce na siedzenia do Ducato Kombi (8 miejscowy)		△	△
Zestaw 4 felg aluminiowych 16" (1374083080) z 4 kapslami piasty (1358877080)		△	△
Zestaw 4 kołpaków 15" (1374086080)		△	△
Zestaw 4 kołpaków 16" do Ducato standard (1374087080)		△	△
Nakrętki zaworów opon z logo Fiat		△	△
Zestaw obudów kluczyków (wybór 13 wzorów)		△	△
Chromowana ramka tablicy rejestracyjnej		△	△
Gaśnica proszkowa 1 kg		△	△
Gaśnica proszkowa 2 kg		△	△
Śruby przeciwkradzieżowe do 15-calowych obręczy kół		△	△
Śruby przeciwkradzieżowe do 16-calowych obręczy kół		△	△
Narzędzia do wymiany opony		△	△
Butla z uszczelniaczem do opon		△	△
Przedłużacz ze zwiłaczem przewodu USB do iPoda		△	△
Fotelik Baby One Plus (0-13 kg)		△	△
Fotelik Isofix ze wzmocnionym szkieletem (0-18kg)		△	△
Fotelik Junior Kidfix (15-6 kg)		△	△
Platforma zwrócona tyłem do kierunku jazdy do fotelika Isofix		△	△
Zaglówek dodatkowy do fotelika Isofix		△	△
Podwyższenie siedziska Scout (15-36 kg)		△	△
Platforma zwrócona przodem do kierunku jazdy do fotelika Isofix		△	△

Standard • Opcja – Nie występuje △ Linia Akcesoriów Mopar

## WYDŁUŻONA GWARANCJA KORPORACYJNA – GWARANCJA SPOKOJU

**Maximum Care i Powertrain Care** – to dwa rodzaje wydłużonych gwarancji korporacyjnych w programie Mopar Vehicle Protection, pozwalających na przedłużenie gwarancji na posiadany pojazd. Produkty te oferują zróżnicowaną ochronę, zakres, długość trwania i limity przebiegu oraz warianty cenowe. To umożliwi każdemu Klientowi znalezienie propozycji najlepiej dopasowanej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. W razie awarii gwarantowana jest pomoc i profesjonalizm dealerów i Autoryzowanych Stacji Obsługi Fiata. Wydłużone gwarancje można nabyć u dowolnego dealera lub w dowolnej Autoryzowanej Stacji Obsługi w ciągu 2 lat od daty rozpoczęcia gwarancji pojazdu pod warunkiem, że samochód przechodził planowe przeglądy okresowe zgodnie z harmonogramem, o których mowa w Instrukcji Obsługi samochodu producenta. Do wyboru jest kilka wariantów wydłużenia gwarancji, zależnych od okresu i granicznego przebiegu pojazdu – 30.06.2014 maksymalny limit przebiegu wynosił 200 000 km z ograniczeniem czasowym do 5 lat.

**Gwarancja Maximum Care** – otacza pojazd najszerszą ochroną i oferowanym zabezpieczeniem na wypadek wystąpienia usterek elektro-mechanicznych, co w maksymalnym stopniu eliminuje niespodziewane koszty napraw i wymian.

**Gwarancja Powertrain Care** – za bardzo korzystną cenę chroni wybrane główne podzespoły samochodu, które odpowiadają za jego mobilność. Zabezpiecza ona samochód w przypadku wystąpienia usterek w silniku, skrzyni biegów i układzie przeniesienia napędu, układzie chłodzenia i zasilania paliwem. Ten typ wydłużenia gwarancji jest idealnym połączeniem niezbędnego zabezpieczenia z parametrami ekonomicznymi.

## PAKIETY SERWISOWE – ZAPLANOWANA OBSŁUGA TWOJEGO DUCATO

Pakiety Serwisowe zapewniają serwisowanie pojazdu na zasadzie usługi przedpłaconej. Użytkownik ma zagwarantowaną obsługę auta w uzgodnionym zakresie określonym umową, stosownie do wybranego wariantu, uzależnionego od przebiegu pojazdu. Obsługa w ramach umowy może być wykonana w dowolnym Autoryzowanym Serwisie Fiat Professional w Polsce, a profesjonalna obsługa i wysoka jakość napraw, także pozapakietowych, gwarantują utrzymanie pojazdu w prawidłowym stanie technicznym i spokojną jego eksploatację w długim okresie.

Ceny części w pakietach serwisowych mają wkalkulowane rabaty, co w połączeniu ze stałymi stawkami robocizny i cenami materiałów pozwala obniżyć koszty eksploatacji. Pakiet eliminuje skutki przyszłego wzrostu cen części, olejów, płynów eksploatacyjnych, kosztów usług i podatku, a z góry znany koszt serwisowania umożliwia lepsze planowanie zarówno wydatków własnych, jak i finansów w firmie. Pakiet można wykupić przy zakupie auta lub przed wykonaniem pierwszego przeglądu.

Nabycie pakietu przy zakupie nowego samochodu dodatkowo eliminuje skutki stale rosnących cen i kroczącej inflacji, a przy korzystaniu z leasingu lub zakupu kredytowego koszt pakietu może być doliczony do ceny samochodu, umożliwiając regulowanie płatności w comiesięcznej racie, tylko nieznacznie wyższej od standardowej.

W przypadku dużych flot oferta pakietów serwisowych jest przygotowywana indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki eksploatacji pojazdów w danej firmie – to pozwala przygotować najbardziej korzystną propozycję, minimalizującą koszty eksploatacji.

Połączenie obsługi pojazdu o wybranym limicie przebiegu z opcją wydłużonej gwarancji umożliwia kompleksowe synchronizowanie planu eksploatacji i pozwala zapewnić maksymalną sprawność pojazdu i jego obsługi, bezpieczeństwo oraz komfort podróży, przy obniżeniu kosztów utrzymania i eliminacji wydatków na niespodziewane naprawy.

**CIAO FIAT**  
00800 342 80000

CIAO FIAT to bezpłatne\* usługi informacyjne i assistance oferowane przez Fiat Professional. Obejmują one pomoc drogową przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku. Pozwalają również uzyskać informacje na temat modeli, usług i sieci sprzedaży, umówić się na jazdę próbną u wybranego dealera oraz uzyskać pomoc w kwestiach obsługi użytkowanego samochodu lub korzystania z usług assistance.

\* Uniwersalny Zielony Numer jest bezpłatny w przypadku wszystkich połączeń za pośrednictwem sieci stacjonarnej. Dla połączeń z aparatów publicznych i telefonów komórkowych przewidziane jest obciążenie telefonującego kwotą zmienną, w zależności od stawek stosowanych przez określonego operatora.



24-miesięczna gwarancja bez limitu przebiegu. Pomoc drogowa w całej Europie. Pomoc w razie awarii lub wypadku. Holowanie pojazdu do najbliższego autoryzowanego serwisu Fiata. Samochód zastępczy w przypadku awarii. Organizacja przejazdu taksówką. Umożliwienie powrotu do domu lub kontynuacji podróży. Zakwaterowanie w hotelu. Odebranie pojazdu po naprawie. Dostarczenie naprawionego pojazdu.

**CIAO FIAT**  
**MOBILE**

Aplikacja, która zapewnia dostęp do informacji, usług i pomocy

Ciao Fiat Professional Mobile to oryginalna aplikacja firmy Fiat Professional dla wszystkich kierowców. Za dotknięciem palca umożliwi ona dostęp do szeregu usług i pomocy – gdziekolwiek jesteś.

Aplikacja Fiat Professional Mobile jest dostępna w sklepach App Store i Google Play.



[www.fiatprofessional.pl](http://www.fiatprofessional.pl)